CATALOGO GENERALE

ITALIA 2015|2016

stelbi® s.p.a.
EXPERIENCE TECHNOLOGIES

Stelbi Spa,
da oltre vent’anni
una certezza
nelle soluzioni
tecniche
da installare.

stelbi® s.p.a.
EXPERIENCE TECHNOLOGIES

1991 Nasce Stelbi srl con atto costitutivo del 2 maggio 1991.
1995 Inizio lavori sede principale in Farra di Soligo Via Bellucci, 16.
1996 Il 29 luglio 1996 da Società Responsabilità Limitata, Stelbi diventa Società Per Azioni (S.p.A.)
1996 Nasce Weiss Stern srl con atto costitutivo dell'11 dicembre 1996 un'azienda direttamente collegata a Stelbi S.p.A.
1997 L'Azienda è tra le prime ad ottenere la certificazione UNI EN ISO 9002 che la colloca fra le più quotate ed importanti aziende Italiane del settore (n° 812)
2001 Viene aggiunta a catalogo la climatizzazione
2002 L'Azienda ottiene la certificazione UNI EN ISO 9001:2000
2005 Gli impianti a pavimento entrano a far parte della gamma Stelbi
2007 L'Azienda, attenta alle nuove richieste di mercato orientate alle green energy, inserisce anche gli impianti solari
2010 La certificazione UNI EN ISO 9001:2000 si aggiorna in UNI EN ISO 9001:2008
2013 Presentazione e lancio sul mercato innovativo sistema sanitario.

Da oltre vent'anni Stelbi Spa segue il cliente installatore nel lavoro quotidiano attraverso una gamma di prodotti tecnici di qualità e all'avanguardia, personale specializzato e un servizio pre e postvendita di altissima professionalità.

Il suo managing, estremamente moderno e dinamico si attiene scrupolosamente alle esigenze del consumatore e ha permesso a Stelbi Spa di diventare oggi un'azienda di riferimento nel palcoscenico idrotermosanitario, nel condizionamento, negli impianti di riscaldamento/raffrescamento e nel solare termico.

Nel 1991 Stelbi Spa è stata costituita dai consorti fondatori Stella Raffaele e Bianco Loredana e ancora oggi l'azienda ha mantenuto il carattere di azienda famigliare: i figli infatti, con il passare del tempo, seguono gli ideali dei genitori e anche i più piccoli, che ancora non lavorano con il resto della famiglia, esprimono il volere di continuare il lavoro iniziato precedentemente.
Da piccola azienda, inizialmente, disponeva di un magazzino di 800 metri quadrati; oggi invece Stelbi, diventata una società per azioni a partire dal 1996, dispone di un'area complessiva di proprietà di 22.000 metri quadrati.

Negli anni l'azienda ha subito continue trasformazioni senza mai dimenticare i principi fondamentali che la caratterizzano: onestà, affidabilità e rapidità nel reagire alle difficoltà che il mercato soprattutto oggi presenta senza mai tralasciare il proprio core business: offrire soluzioni d'installazione ai propri clienti in linea con le più sofisticate aspettative di settore.

AZIENDA

Stelbi S.p.A. si sviluppa su un'area complessiva di proprietà di oltre 22.000 metri quadrati con due magazzini operativi.
La logistica comprende 4 magazzini verticali automatici computerizzati per lo stoccaggio dei prodotti e 2 magazzini compattabili e movibili.
2 linee di confezionamento garantiscono una veloce ed efficiente preparazione dei prodotti per la spedizione.

Sede principale in Farra di Soligo (TV).

1. Sala d'attesa e brevi meeting.

Sala riunioni principale.

MISSION

Fornire agli Installatori dei settori idro-termo-sanitario, energie alternative e climatizzazione, prodotti e sistemi tecnologicamente aggiornati, innovativi, competitivi e sicuri, con un servizio tempestivo, celere e professionale.
Operare per mezzo di una moderna organizzazione che si avvale di Personale qualificato e di Agenti scelti per la loro preparazione e serietà.
Con lo scopo primario di soddisfare le necessità e contribuire al successo e sviluppo del proprio Cliente STELBI ambisce ad essere riconosciuta come: l'organizzazione capace di fornire celermente prodotti e sistemi tecnologici all'avanguardia ed innovativi.
Formata da persone apprezzate per la loro professionalità e capacità nel trasferire informazioni tecnico/applicative e assistere l'installatore di impianti termoidraulici, di ventilazione e di condizionamento, quindi: La miglior scelta per l'installatore.

Work in progress.

MAGAZZINO LOGISTICA E STRUMENTA-ZIONE

La logistica di Stelbi è un'area aziendale che nel corso degli anni ha saputo adattarsi alle mutevoli esigenze del business, cercando di offrire un sempre miglior livello di servizio sia in termini di efficacia che di efficienza.
All'interno del magazzino sono presenti diverse soluzioni di stoccaggio, dai magazzini compattabili per i prodotti voluminosi, con una capacità in termini di pallet di 1600 unità, ai magazzini verticali automatizzati in grado di ospitare più di 2000 referenze di magazzino, fino alle tradizionali scaffalature.
A conferma della continua ricerca del miglioramento che caratterizza l'azienda stessa, nel corso del 2010 è stato introdotto un sistema informatizzato di gestione logistica, che tramite terminali in radiofrequenza permette un totale controllo del materiale presente a magazzino.

Area spedizioni.

Magazzino compattabile principale (2Piani)

Area di carico merci.

Dispositivo di radio frequenza.

CERTIFICA-ZIONI

La qualità del prodotto fornito, del servizio erogato e l'attenzione verso il Cliente, nel palcoscenico del mercato attuale, rappresentano fattori di primaria importanza.
In quest'ottica l'azienda, seguendo i principi della norma UNI EN ISO 9001:2008, ha inoltre sviluppato l'attenzione al miglioramento continuo.
Come naturale evoluzione l'azienda ha ottenuto dagli istituti ICIM e IQNET la certificazione internazionale UNI EN ISO 9001:2008.

Tutti i prodotti ed i processi produttivi di Stelbi S.p.A. rispondono pienamente ai requisiti di conformità e di sicurezza previsti dalle leggi e dalle direttive applicabili sia in ambito Italiano sia, quando previsto, Europeo.

Sistema E.F.Q.M.
Stelbi S.p.A. applica il Sistema di Qualità Totale secondo il modello EFQM (Fondazione per la Qualità nelle Aziende) la cui missione è promuovere in Europa l'Eccellenza Sostenibile con la visione di un mondo nel quale le organizzazioni europee svolgano un ruolo di eccellenza.

Dichiarazione di conformità
Stelbi s.p.a.
con sede in Soligo (via Bellucci, 16) dichiara che: in riferimento alle vigenti Norme di Sicurezza degli Impianti, i propri materiali e componenti sono realizzati a regola d'arte, dove richiesto secondo le norme tecniche UNI-ISO, I.S.P.E.S.L., UNI-CIG, IMQ, CEI, DIN, DVGW, CE.

Zona prelevamento magazzini verticali automatizzati.

Magazzino compattabile secondario.

UNI EN ISO 9001:2008
Cert. n° 812

INDICE

01 TUBO MULTISTRATO E RACCORDERIA 11

Tubo multistrato | Raccordi a compressione | Valvole ad incasso con sfera estraibile | Raccordi a compressione multipinza (Th, H, U) | Raccordi universali | Raccordi a stringere | Attrezzatura | Sistema multistrato Gladiator | Raccordi in ottone gialli | Collari e fissaggi

02 COLLEGAMENTO CORPI SCALDANTI 47

Valvole termostatizzabili e detentori Serie Star | Valvole termostatizzabili e detentori Serie Attiva | Valvole e detentori Serie 2000 | Rosette e raccordi per tubo rame e Multistrato | Collettori componibili e cassette porta collettori | Accessori per collettori | Pannelli radianti d'arredamento

03 INTERCETTAZIONE 65

Valvole a sfera a passaggio totale | Rubinetti portagomma | Valvole a sfera ad incasso e valvole di ritegno | Riduttori di pressione | Giunti adattatori | Contatori d'acqua

04 TUBO E RACCORDERIA IN POLIPROPILENE 73

Tubo verde | Raccorderia verde | Attrezzatura

05 SCARICHI 85

Scarichi grigi tristrato | Sistema di scarico insonorizzato | Sistema di scarico tristrato insonorizzato | Isolante acustico per tubi di scarico nell'edilizia

06 GAS 105

Tubo e raccordi multistrato per gas | Collettori per gas | Valvola intercettazione | Tubo corrugato gas | Rubinetti per gas | Valvole a sfera per gas | Collettori per acqua e/o gas | Flessibili per gas | Guaine e giunti adattatori

07 REGOLAZIONE E MISURAZIONE 121

Cronotermostati | Termostati ambiente | Wireless cronotermostati senza fili | Valvole di zona | Manometri e termometri | Termostati di regolazione

08 LOCALE CALDAIA 139

Valvole di sfiato | Valvole di sicurezza e vasi di espansione | Griglie di ventilazione | Circolatori | Condotte di scarico fumi in pph | Condotte alluminio ral 9003

09 AREA BAGNO 153

Box doccia | Piatti doccia | Mobili bagno | Rubinetteria | Saliscendi | Colonne doccia | Doccette e flessibili doccia | Soffioni e complementi doccia | Sanitari

10 IDROSANITARIA 185

Cassette | Supporto per sanitari sospesi | Accessori per lavatrice e sifoni in ottone | Pilette per piatti doccia e sifoni in polipropilene | Colonne scarico e canotti flessibili | Flessibili in acciaio | Rubinetti sottolavello | Kit flessibili su misura e tappi copriforo | Galleggianti e rubinetti per cassetta | Filtro autopulente e filtrazioni acqua | Vasi di espansione ed accessori per autoclavi | Elettropompe

11 IMPIANTI RADIANTI 203

Impianti radianti a pavimento | Impianti radianti a soffitto e parete | Tubo in polietilene | Tubo multistrato | Collettore di distribuzione inox | Collettore di distribuzione polimerico | Armadi per collettori e porte | Gruppi di regolazione | Circolatori | Compensatori e collettori | Gruppi di regolazione | Termoregolazione climatica | Deumidifcatori | Recuperatori di calore | Accessori



12 SOLARE TERMICO 261

Bollitori solari | Accumulatori termici | Accessori per bollitori e accumulatori | Pompe di calore | Collettore solare Sunstar | Collettore solare Thermostar | Pannello solare piano | Sistema Ecostar | Gruppi solari | Circolatore per gruppo solare | Gruppi produzione acs | Gruppi scambio termico Solp | Regolatori solari | Accessori | Dissipatore di calore | Tubo solare

13 CONTABILIZZAZIONE 333

Moduli di contabilizzazione | Contatori di energia | Moduli trasmissione dati Mbus | Ricevitore radio | Ripartitore wireless

10 IDROSANITARIA

186 - CASSETTE
189 - SUPPORTO PER SANITARI SOSPESI
190 - ACCESSORI PER LAVATRICE E SIFONI IN OTTONE
191 - PILETTE PER PIATTI DOCCIA E SIFONI IN POLIPROPILENE
192 - COLONNE SCARICO E CANOTTI FLESSIBILI
193 - FLESSIBILI IN ACCIAIO
195 - RUBINETTI SOTTOLAVELLO
196 - KIT FLESSIBILI SU MISURA E TAPPI COPRIFORO
197 - GALLEGGIANTIE RUBINETTI PER CASSETTA
198 - FILTRO AUTOPULENTE E FILTRAZIONE ACQUA
199 - VASI DI ESPANSIONE ED ACCESSORI PER AUTOCLAVI
200 - ELETTROPOMPE

| www.stelbi.com

CASSETTA DA INCASSO GARDA

Cassetta di risciacquamento per installazione in muratura

- Capacità cassetta di 9 litri
- Doppio scarico 9/6 litri per lo scarico totale 4,5/3 litri per il parziale
- Rubinetto galleggiante silenzioso (1° classe acustica certificato INF)
- A norme DIN 19542
- A norme KIWA
- Facile installazione e manutenzione
- Alta versatilità
- Spessore ridotto a soli 80mm
- Garanzia di 10 anni

001	005	**135.76.000**	Cassetta incasso GARDA 2 doppio scarico c/placca
001	005	**135.76.001**	Placca doppio scarico cromo

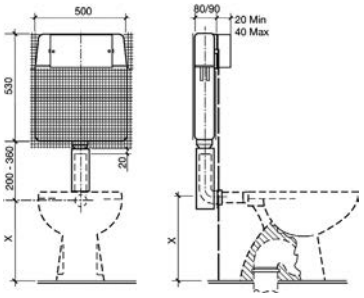

Placca doppio scarico

KIT PNEUMATICO A PEDALE PER CASSETTA GARDA

001	000	**135.60.016**	Kit pneumatico pedale a parete

CASSETTA INCASSO GARDA PER SOSPESI

001	001	**135.79.000**	Cassetta incasso GARDA per sospesi doppio scarico con placca

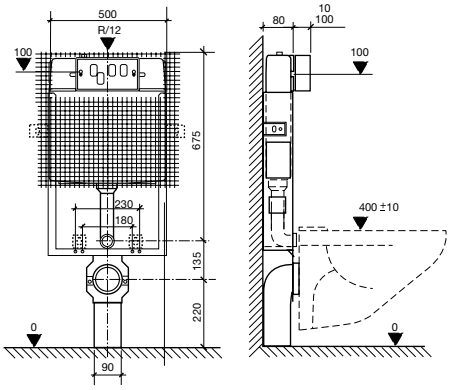

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cassetta incasso a doppio scarico regolabile
- 3 - 6 litri / 4,5 - 9 litri
- Struttura in lamiera zincata
- Completa di rubinetto di arresto G 1/2"
- Completa di curva di scarico d. 90 mm
- Completa di manicotti di allacciamento
- Accessori di fissaggio inclusi
- A norma DIN

CASSETTA INCASSO PIAVE PER SOSPESI

001	001	**135.75.000**	Cassetta incasso PIAVE per sospesi doppio scarico con placca

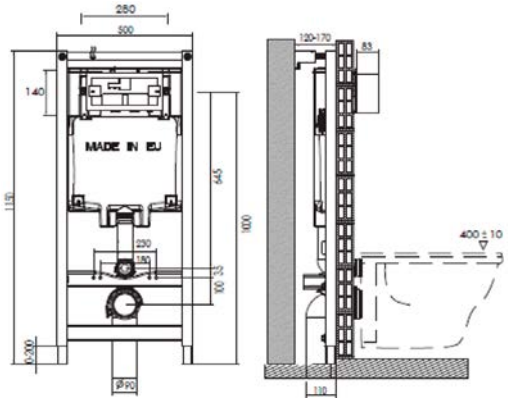

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cassetta incasso a doppio scarico regolabile
- 3 - 3,5 litri / 6 - 7 litri
- Completa di rubinetto di arresto G 1/2"
- Completa di curva di scarico d. 90 mm
- Completa di manicotti di allacciamento
- Accessori di fissaggio inclusi

CASSETTA PERLA

001	005	**135.80.000**	Cassetta a zaino PERLA

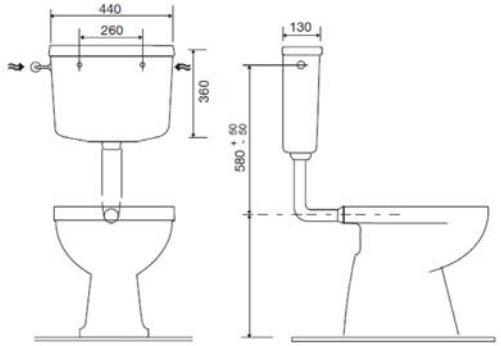

(misure in millimetri)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cassetta esterna, installazione bassa e media posizione, fissaggio a parete
- Capacità cassetta di 9 litri in soli 130 mm di spessore
- Possibilità d'interruzione dello scarico grazie al pulsante basculante
- Rubinetto galleggiante ECO
- Allacciamento alla rete idrica laterale (Dx e Sx)

CASSETTA COMO

001	005	**135.78.000**	Cassetta a zaino COMO

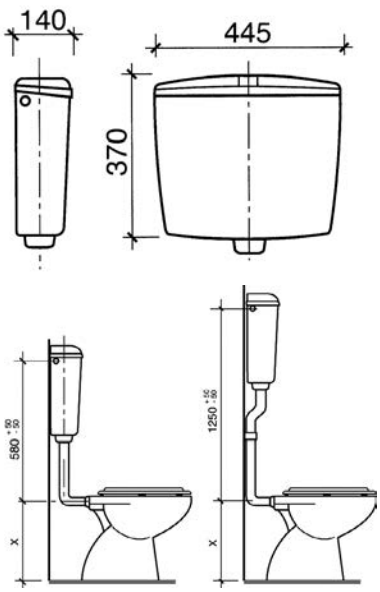

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cassetta esterna, installazione bassa e media posizione, fissaggio a parete
- Capacità cassetta di 9 litri in soli 140 mm di spessore
- Doppio scarico 9/6 litri per lo scarico totale 3 litri per il parziale
- Rubinetto galleggiante silenzioso (1° classe acustica certificato INF)
- A norme DIN 19542
- A norme KIWA
- Allacciamento alla rete idrica laterale oppure posteriore
- Isolata contro la condensa
- Rubinetto d'arresto 1/2" compreso
- Garantita 10 anni

| www.stelbi.com

CASSETTA ISEO

001	005	**135.77.000**	Cassetta a zaino ISEO

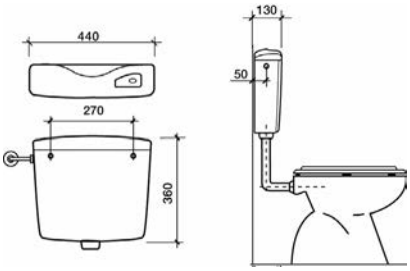

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità cassetta di 7.5 litri
- Spessore ridotto a soli 130 mm
- Risparmio idrico grazie alla possibilità di interrompere lo scarico con il pulsante
- Quantità litri di scarico regolabile dal galleggiante
- Fornita con foderina anticondensa
- Rubinetto d'arresto 1/2" compreso
- Garantita 5 anni

RUBINETTI A GALLEGGIANTE PER IMPIEGO UNIVERSALE

Trattasi di rubinetti altamente affidabili, silenziosi e di ingombro limitato.
Sono stati realizzati anche per soddisfare le esigenze del "ricambio" praticamente in ogni tipo di cassetta in plastica e in ceramica.

001	000	**135.63.500**	Rubinetto galleggiante

MANICOTTO PER VASO (DIRITTO)

006	000	**135.37.001**	Manicotto diritto PVC morbido per vasi

MANICOTTO PER VASO (ECCENTRICO)

005	000	**135.38.002**	Manicotto eccentrico PVC morbido per vasi

MODELLO BASE

001	001	**135.60.500**	Supporto per sanitari sospesi mod. Base portata 400 Kg

Quote di riferimento per l'installazione dei sanitari

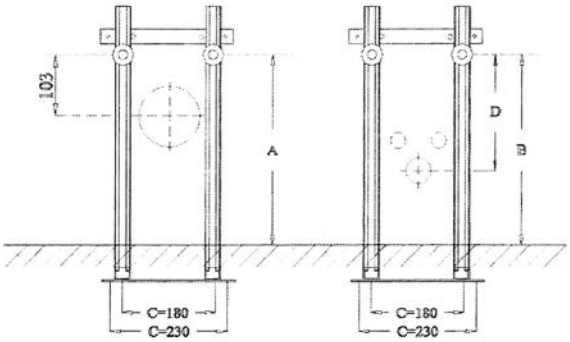

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Profilato in ferro zincato
Imballo: Scatole in cartone
Fissaggio: Rapido, semplice mediante filettatura interna
Solidità: Ortogonalità tra i componenti sono garantite da un innovativo sistema di bloccaggio brevettato
Norma: UNI EN 997-8950/2

RUBINETTO A SFERA PER LAVATRICE

010	000	**150.02.112**	Rub. a sfera per lavatrice modello pesante cromato lucido

SIFONI PER LAVATRICE

010	000	**150.03.040**	Sif. incasso a saldare o innestare

SIFONI IN OTTONE

SIFONE A BOTTIGLIA

001	000	**135.16.100**	Sif. a bottiglia att. 1" senza piletta
001	000	**135.16.114**	Sif. a bottiglia att. 1" 1/4 senza piletta

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo lunghezza 20 cm
- Rosone grande

SIFONE PER LAVABO

001	000	**135.17.100**	Sif. con ispez. per lavabo a col. att. 1"
001	000	**135.17.114**	Sif. con ispez. per lavabo a col. att. 1" 1/4

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo lunghezza 20 cm
- Rosone grande

SIFONE PER BIDET

001	000	**135.18.100**	Sifone con ispez. per bidet attacco 1"
001	000	**135.18.114**	Sifone con ispez. per bidet attacco 1" 1/4

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubo lunghezza 20 cm
- Rosone grande

PILETTA ORIENTABILE P.E.H.D. PER PIATTO DOCCIA

(Con uscita a saldare D. 40/50 piletta 80)

010	000	**135.37.010**	Piletta orientabile per piatto doccia

PILETTA P.E.H.D. PER PIATTO DOCCIA

(Con uscita a saldare D. 40/50 piletta 80)

010	000	**135.35.010**	Piletta P.E.H.D. per piatto doccia

(Con uscita filettata 1" 1/2 piletta 80)

012	000	**135.36.010**	Piletta P.E.H.D. per piatto doccia

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Altezza: 75 mm
- Diametro: 68-78

SIFONI IN POLIPROPILENE

SIFONE PER LAVELLO "SALVASPAZIO" A 2 VIE

005	000	**135.20.002**	Sif. per lav. "SALVASPAZIO" a due vie att. 1" 1/2

SIFONE PER LAVELLO "SALVASPAZIO" A 1 VIA

004	000	**135.21.001**	Sif. per lav. "SALVASPAZIO" a una via att. 1" 1/2

SIFONE PER LAVABO

005	000	**135.22.500**	Sifone per lavabo attacco piletta 1" 1/4 scarico 32 x 250
005	000	**135.22.550**	Sifone per lavabo attacco piletta 1" 1/4 scarico 40 x 230

| www.stelbi.com

SIFONE PER BIDET

005	000	**135.22.600**	Sifone per bidet attacco piletta 1" 1/4 scarico 32 x 250
005	000	**135.22.650**	Sifone per bidet attacco piletta 1" 1/4 scarico 40 x 230

SIFONE ORIENTABILE PER LAVELLO

005	000	**135.22.114**	Sifone orientabile per lavello da 1"1/4

RIDUZIONE PER SIFONE

025	000	**135.23.100**	Rid. per sif. in polip. da M 1"1/4 a F 1"
020	000	**135.23.114**	Rid. per sif. in polip. da M 1"1/2 a F 1"1/4
025	000	**135.23.112**	Rid. per sif. in polip. da M 1"1/4 a F 1"1/2

COLONNA SCARICO VASCA

PILETTE PER LAVELLI INOX

010	000	**135.33.112**	Pil. in polipropilene con troppo pieno att. 1" 1/2

(Dotata di tappo e catenella)

EXTENSA COLONNA SCARICO VASCA

001	000	**135.19.000**	Extensa

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Automatica
- Con troppo pieno flessibile ed estraibile
- Con maniglia e tappo cromato
- In ABS

CANOTTI FLESSIBILI

CANOTTI FLESSIBILI MAGIC JOLLY FLEX

005	000	**135.40.126**	Canotto dado 1" manicotto 26 mm
005	000	**135.40.132**	Canotto dado 1" 1/4 manicotto 32 mm
004	000	**135.40.140**	Canotto dado 1" 1/2 manicotto 40 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Flessibile ed allungabile
- Mantiene la piega

FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX AISI 304

Esagono lungo

025	000	**135.05.625**	Fl. AISI 304, con prolunga, att. M-F 3/8", cm. 25
025	000	**135.05.630**	Fl. AISI 304, con prolunga, att. M-F 3/8", cm. 30
025	000	**135.02.520**	Fl. AISI 304, con prolunga, att. M-F 1/2", cm. 20
025	000	**135.02.525**	Fl. AISI 304, con prolunga, att. M-F 1/2", cm. 25
025	000	**135.02.530**	Fl. AISI 304, con prolunga, att. M-F 1/2", cm. 30
025	000	**135.02.535**	Fl. AISI 304, con prolunga, att. M-F 1/2", cm. 35
025	000	**135.02.540**	Fl. AISI 304, con prolunga, att. M-F 1/2", cm. 40
025	000	**135.02.550**	Fl. AISI 304, con prolunga, att. M-F 1/2", cm. 50
025	000	**135.03.525**	Fl. AISI 304 c/prolunga att. M 3/8" x F 1/2", cm. 25
025	000	**135.03.530**	Fl. AISI 304 c/prolunga att. M 3/8" x F 1/2", cm. 30
025	000	**135.04.725**	Fl. AISI 304 c/prolunga att. M 1/2" x F 3/8", cm. 25
025	000	**135.04.730**	Fl. AISI 304 c/prolunga att. M 1/2" x F 3/8", cm. 30

FLESSIBILE PER MONOFORO INOX

025	000	**135.11.040**	Flessibile F 3/8" x 40
025	000	**135.11.050**	Flessibile F 3/8" x 50
025	000	**135.11.240**	Flessibile F 1/2" x 40
025	000	**135.11.250**	Flessibile F 1/2" x 50

SQUADRETTA TIPO MASCHIO-FEMMINA

010	000	**135.05.025**	Sq. D. 10 attacco 1/2" x 1/2" cm. 25
010	000	**135.05.030**	Sq. D. 10 attacco 1/2" x 1/2" cm. 30
010	000	**135.05.035**	Sq. D. 10 attacco 1/2" x 1/2" cm. 35

(Costruita con niplex scorrevole e cartella riportata)

PROLUNGA CROMATA PER TUBETTO

010	000	**135.07.010**	Prolunga cromata

ROTOLO TUBO RAME CROMATO D. 10

001	000	**135.50.010**	Rotolo tubo rame cromato D. 10

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lunghezza tubo mt 5
- D. 10 mm

RACCORDO CROMATO PROLUNGATO

020	000	**135.05.012**	Raccordo cromato prolungato 1/2" x 10 M

| www.stelbi.com

ROSONI PER FLESSIBILI

050	000	**135.07.038**	Rosone per flessibile con maschio da 3/8"
020	000	**135.07.012**	Rosone per flessibile con maschio da 1/2"

ROSONI PER FLESSIBILI

020	000	**135.08.000**	Rosone in acciaio inox con foro circolare

CURVETTA 90°

020	000	**135.12.112**	Curvetta 90° con sede attacco 1/2"

(Rosetta fissa)

RACCORDO SOTTOLAVELLO

010	000	**135.13.012**	Raccordo sottolavello attacco M 1/2"

(Corpo in ottone cromato)

CASSETTA O-RING MISTE

001	000	**170.46.000**	Cassetta o-ring miste

TOTALE GUARNIZIONI n. 1840

CONTENUTO

OR 4 GOMMA	n. 300	OR 8 GOMMA	n. 100
OR 5 GOMMA	n. 280	OR 9 GOMMA	n. 80
OR 5/A GOMMA	n. 240	OR 10 GOMMA	n. 70
OR 6 GOMMA	n. 210	OR 11 GOMMA	n. 60
OR 6/A GOMMA	n. 200	OR 12 GOMMA	n. 50
OR 7 GOMMA	n. 170	OR 2068 GOMMA	n. 80

CASSETTA GUARNIZIONI MISTE

001	000	**170.47.000**	Cassetta guarnizioni miste

TOTALE GUARNIZIONI n. 759

CONTENUTO

ES. AM. 3/8"	n. 100	BIDET 1/2	n. 2
ES. AM. 1/2"	n. 80	PVC T/CONO 3/8" F10	n. 60
ES. AM. 3/4"	n. 50	PVC T/CONO 1/2" F12	n. 38
ES. AM. 1"	n. 32	SEDI 3/8"	n. 65
ES. AM. 1"1/4	n. 27	SEDI 1/2"	n. 55
FIBRA 20x16,8x1	n. 10	OR 2068 GOMMA	n. 100
FIBRA 25x21x1	n. 10	OR 12x12 GOMMA	n. 130

RUBINETTO SOTTOLAVELLO A SFERA SNODATO

010	000	**135.10.012**	Rubinetto sottolavello a sfera snodato

RUBINETTO SOTTOLAVELLO

015	001	**135.08.138**	Rubinetto sottolavello a sfera con filtro e rosone 1/2"x3/8"
015	001	**135.08.112**	Rubinetto sottolavello a sfera con filtro e rosone 1/2"x1/2"

RUBINETTO SOTTOLAVELLO SEMPLICE CON VITONE

001	100	**135.11.012**	Rub. sottolavello semplice con vitone

RUBINETTO SOTTOLAVELLO AD OTTURATORE

010	000	**135.14.012**	Rubinetto sottolavello ad ott. con snodo

RUBINETTO SOTTOLAVELLO CON ATTACCO LAVATRICE

001	050	**135.15.012**	Rub. sottolavello senza molla att. 1/2"
001	050	**135.15.112**	Rub. sottolavello att. 1/2" c/filtro inox

| www.stelbi.com

KIT FLESSIBILI SU MISURA

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Misurare, aggiungendo 4 spire per la cartellatura.
2. Tagliare il tubo utilizzando il tagliatubi in dotazione.
3. Inserire il dado con filettatura orientata verso l'esterno.
4. Serrare nella dima il tubo contando 2 spire.
5. Inserire nel cartellatore la dima.
6. Agire con forza sullo stantuffo del cartellatore.
7. Estrarre la dima e controllare che le 2 spire siano perfettamente piane.
8. Fissare la rondella di fissaggio attorno alle 2 spire compresse.
9. Applicare le guarnizioni e sagomare il tubo a piacimento.

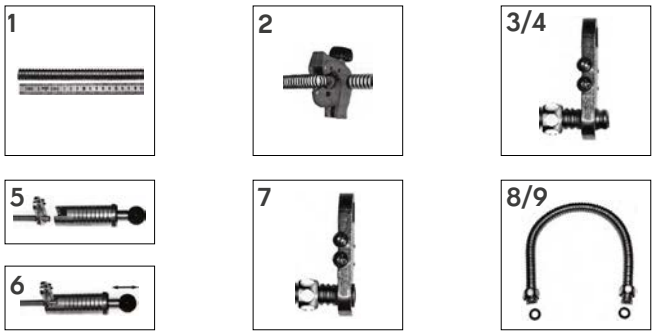

001	000	**134.00.000**	Kit completo	
001	000	**134.01.012**	Tubo acciaio Aisi 316L DN 12 mt.10	Al metro
001	000	**134.01.034**	Tubo acciaio Aisi 316L DN 16 mt.10	Al metro
010	000	**134.02.012**	Dado + Oring +Guarnizione 1/2 conf. 10 pz	Al pezzo
010	000	**134.02.034**	Dado + Oring +Guarnizione 3/4 conf. 10 pz	Al pezzo

001	000	**134.29.000**	Dima per tubi DN 12 - DN 16

TAPPI COPRIFORO

TAPPI COPRIFORO

020	000	**135.50.049**	Tappo copriforo D. 49

TAPPO IN OTTONE

010	000	**135.53.038**	Tappo ottone D. 3/8"
010	000	**135.53.012**	Tappo ottone D. 1/2"

BATTERIA TIPO CATIS

001	000	**135.59.000**	Batteria senza pulsantiera
001	000	**135.59.100**	Pulsantiera per art. 135.59.000

GALLEGGIANTE

005	000	**135.55.038**	Galleggiante tipo Catis 3/8"
005	000	**135.55.012**	Galleggiante tipo Catis 1/2"
005	000	**135.56.010**	Sfera per galleggiante

RUBINETTI PER CASSETTA

RUBINETTO CROMATO PER CASSETTA

012	000	**135.54.038**	Rub. cromato per cassetta att. 3/8" x 3/8"
005	000	**135.54.012**	Rub. cromato per cassetta att. 1/2" x 1/2"

RUBINETTO PER CASSETTA

005	000	**135.54.138**	Rub. per cassetta c/tubetto rosone niples

MORSETTI UNIVERSALI PER WC

020	000	**135.37.060**	Morsetto universale D. 60

| www.stelbi.com

FILTRO AUTOPULENTE

Installato a monte della rete idrica la protegge dalle impurità. Dotare il filtro di 2 manometri, uno all'entrata e uno all'uscita del corpo filtrante; a filtro pulito i due manometri indicheranno lo stesso valore di pressione, a filtro intasato il manometro a valle indicherà una pressione inferiore.
Per eliminare le impurità accumulate sarà sufficiente aprire la valvola di scarico posta sul fondo del filtro. Usare manometri con scala 0/16, 0/25 bar e con attacco radiale D. 1/4".
A filtro pulito le perdite di carico sono quasi nulle.

001	000	**145.18.012**	Filtro autopulente attacco 1/2"
001	000	**145.18.034**	Filtro autopulente attacco 3/4"
001	000	**145.18.100**	Filtro autopulente attacco 1"
001	000	**145.18.114**	Filtro autopulente attacco 1" 1/4
001	000	**145.18.112**	Filtro autopulente attacco 1" 1/2
001	000	**145.18.200**	Filtro autopulente attacco 2"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo: in ottone OT58
- Attacchi per il manometro: D. 1/4"
- Valvola di scarico: D. 3/8"
- Pressione di esercizio max: 20 bar
- Filtro in rete: in acciaio inox aisi 304 con grado di filtrazione di 80 micron, adatto per aria, acqua, gas e fluidi in genere.

FILTRAZIONE ACQUA

DOSATORE PROPORZIONALE

Viene utilizzato come efficace sistema anticalcare-anticorrosione su caldaie, boilers, lavatrici e lavastoviglie indispensabile in presenza di acqua dura. Una flangia di raccordo orientabile tra il venturi ed il corpo dosatore, ne consente l'installazione verticale anche in presenza di tubazioni orizzontali, verticali ed oblique. Dotato del dispositivo di by-pass denominato ACQUASTOP che interrompendo l'afflusso di acqua al vaso, consente di effettuare la ricarica del dosatore senza interrompere il flusso d'acqua dell'impianto e di essere a norma del D.M. n. 443 del 21/12/90. Realizzato in ottone cromato e con materiali plastici certificati per uso potabile.

001	000	**145.30.500**	Dosatore proporzionale DIMA 1/2" x 1/2"
001	000	**145.30.000**	Dosatore proporzionale 250 1/2" x 1/2"
001	000	**145.30.100**	Ricarica polvere anticalcare per 8 ricambi

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Attacchi: 1/2" - 1/2" (F.F.)
- Dimensioni: h 15 cm - larg. 6 cm
- Temperatura ambiente: 5° C a 50°C
- Perdite di carico: 0,2 bar
- Dosaggio: 4 p.p.m. (mgr/lt)
- Autonomia carica: 15 m3
- Temp. acqua ingresso: 5° C a 40° C
- Pressione max: 10 bar
- Portata max: 2 m3/h
- By-pass: incorporato

250



DIMA



RACCOGLITORE IMPURITÀ'

005	000	**145.20.012**	Raccoglitore impurità attacco 1/2"
005	000	**145.20.034**	Raccoglitore impurità attacco 3/4"
002	000	**145.20.100**	Raccoglitore impurità attacco 1"
002	000	**145.20.114**	Raccoglitore impurità attacco 1" 1/4
001	000	**145.20.112**	Raccoglitore impurità attacco 1" 1/2
001	000	**145.20.200**	Raccoglitore impurità attacco 2"

VASI DI ESPANSIONE

Vasi di espansione per autoclave

001	000	**155.01.024**	Vaso litri 24 per autoclave

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max: 8 bar
- Precarica: 1,5 bar
- Temperatura max: 50°C
- Attacco maschio: 1"
- Dotato di flangia e membrana intercambiabile; membrana in gomma secondo norme DIN 4807

ACCESSORI PER AUTOCLAVI

PRESSOSTATO AUTOMATICO PER AUTOCLAVE

001	000	**155.02.000**	Pressostato

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di regolazione: da 1 a 5 bar
- Tensione: 220V
- Attacco: 1/4 gas
- Protezione: IP44
- Corrente nominale: 16 A
- Adatto per autoclavi fino a 2 HP a 220 Volt monofase.

CE

RACCORDO DI COLLEGAMENTO A 5 VIE IN OTTONE

001	000	**155.03.000**	Raccordo attacco 1"

TUBO FLESSIBILE ANTIVIBRANTE PER AUTOCLAVI

010	000	**155.04.140**	Tubo antivibr. per autocl. MF att. 1/2" cm 40
010	000	**155.04.250**	Tubo antivibr. per autocl. MF att. 1/2" cm 50
010	000	**155.04.330**	Tubo antivibr. per autocl. MF att. 3/4" cm 30
010	000	**155.04.440**	Tubo antivibr. per autocl. MF att. 3/4" cm 40
010	000	**155.04.550**	Tubo antivibr. per autocl. MF att. 3/4" cm 50
010	000	**155.04.660**	Tubo antivibr. per autocl. MF att. 3/4" cm 60
010	000	**155.04.730**	Tubo antivibr. per autocl. MF att. 1" cm 30
010	000	**155.04.840**	Tubo antivibr. per autocl. MF att. 1" cm 40
010	000	**155.04.950**	Tubo antivibr. per autocl. MF att. 1" cm 50
010	000	**155.04.060**	Tubo antivibr. per autocl. MF att. 1" cm 60
005	000	**155.04.114**	Tubo antivibr. per autocl. MF att. 1" 1/4 cm 50
005	000	**155.04.112**	Tubo antivibr. per autocl. MF att. 1" 1/2 cm 50

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura max d'esercizio: 40°C
- Pressione max d'esercizio: 10 bar (1/2" - 3/4" - 1") - 6 bar (1" 1/4 - 1" 1/2)

ELETTROPOMPE PERIFERICHE MULTIGIRANTI

001	000	**155.15.050**	Elettropompa multigirante 3CP m 60 E (0,5 HP)
001	000	**155.16.060**	Elettropompa multigirante 3CP m 80 E (0,6 HP)
001	000	**155.17.085**	Elettropompa multigirante 4CP m 80 E (0,85 HP)
001	000	**155.18.085**	Elettropompa multigirante 3CP m 100 E (0,85 HP)
001	000	**155.19.100**	Elettropompa multigirante 4CP m 100 E (1 HP)

Campo delle prestazioni
- portata fino a 110 l/min. (6,6 m3/h); prevalenza fino a 50 m.

Limiti d'impiego
- altezza d'aspirazione manometrica fino a 7 m;
- temperatura del liquido fino a +40°C;
- massima temperatura ambiente fino a +40°C.

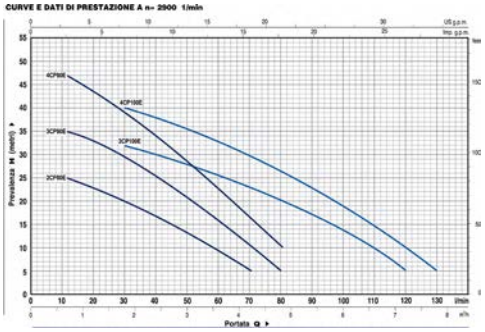

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI

001	000	**155.12.005**	Elettropompa autoadescante Hp 0,5 (Jsw m 1CX)
001	000	**155.12.007**	Elettropompa autoadescante Hp 0,85 (Jsw m 1AX)
001	000	**155.12.010**	Elettropompa autoadescante Hp 1 (Jswm m 2C)
001	000	**155.12.015**	Elettropompa autoadescante Hp 1,5 (Jsw m 3CM)
001	000	**155.12.020**	Elettropompa autoadescante Hp 2 (Jsw 3BM)
001	000	**155.12.030**	Elettropompa autoadescante Hp 3 (Jsw 3AM)

Campo delle prestazioni
- portata fino a 120 l/min. (7,2 m3/h); prevalenza fino a 65 m.

Limiti d'impiego
- altezza d'aspirazione manometrica fino a 9 m;
- temperatura del liquido fino a +40°C;
- massima temperatura ambiente fino a +40°C.

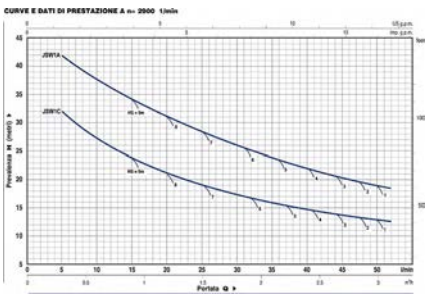

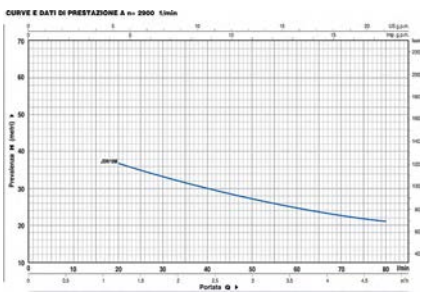

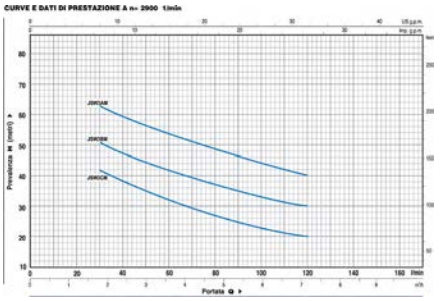

mod. ZX

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER ACQUE CHIARE

001	000	**155.13.040**	Elettropompa sommergibile Hp 0,33 (RX m 1)

Limiti di impiego
- massima profondità d'impiego fino a 5 m;
- massima temperatura del liquido fino a +50°C;
- passaggio di corpi solidi fino a D. 10 mm;
- minimo livello di svuotamento fino a 14 mm dal fondo.

Campo della prestazioni
- portata fino a 120 l/min. (7,2 m3/h); prevalenza fino a 7 m.

CE

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER ACQUE SPORCHE

001	000	**155.13.075**	Elettropompa sommergibile Hp 0,5 (ZD m 1B-E)
001	000	**155.13.175**	Elettropompa sommergibile Hp 0,85 (Zxm 1/40)

Limiti di impiego
- ·massima profondità d'impiego fino a 8 m, sotto il livello dell'acqua;
- ·massima temperatura del liquido fino a +40°C;
- ·massimo passaggio di corpi solidi in sospensione fino a D. 7 mm;
- ·minimo livello di svuotamento fino a 15 mm dal fondo.

Campo della prestazioni
- portata fino a 250 l/min. (15 m3/h); prevalenza fino a 11 m.

CE

DISPOSITIVO "PRESSCONTROL"

001	000	**155.10.000**	Dispositivo Presscontrol
001	000	**155.10.122**	Dispositivo Presscontrol 2,2
001	000	**155.09.000**	Scheda per Presscontrol

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Tensione di alimentazione monofase: 230V
- Variazioni di tensione accettabile: +10%
- Frequenza: 50 - 60 Hz
- Corrente massima: 16 (8) A
- Potenza massima: 1,5 kW (2HP)
- La scheda elettronica accetta variazioni di tensione da un minimo di 207V ad un massimo di 253V con frequenza 50/60 Hz.
- Sopporta una corrente nominale per carichi resistivi fino a 16 A, una corrente nominale per carichi induttivi fino a 8 A.
- E' in grado di gestire un motore monofase con potenza massima di 1,5 kW equivalente a 2HP.

Applicazioni e prestazioni
- Sostituisce il sistema tradizionale del vaso d'espansione
- Avvia ed arresta la pompa di funzione dell'apertura e chiusura degli utilizzi
- Mantiene la pressione costante durante l'erogazione
- Arresta la pompa in caso di mancanza d'acqua, proteggendola dalla marcia a secco
- Abbatte gli effetti del colpo d'ariete
- Non necessita di alcuna manutenzione

mod. 4SK

ELETTROPOMPE SOMMERSE

001	**155.50.010**	Elettropompa sommersa 4" (4 SKm 100E)

Limiti di impiego
Massima temperatura del liquido fino a +40°C;
Campo della prestazioni
Portata fino a 80 l/min. (5 m3/h); prevalenza fino a 65 m.
Utilizzi e installazione
Sono consigliate per pompare acqua pulita. Per la loro affidabilità, semplicità d'uso ed economicità sono particolarmente adatte per l'uso domestico ed in particolare per la distribuzione automatica dell'acqua in accoppiamento a piccoli serbatoi autoclavi, per irrigazione di orti e giardini.
L'installazione della pompa SK è possibile entro pozzi di diametro non inferiore ai 4" (4SK 100). L'elettropompa è calata nel pozzo tramite la tubazione di mandata sino ad una profondità tale da garantire la completa immersione (min. 50 cm. ed almeno un metro dal fondo del pozzo) anche durante il funzionamento, il quale, come è noto, può causare un abbassamento del livello del liquido del pozzo.
È buona norma assicurare la pompa tramite un cavo in acciaio inossidabile o nylon da collegarsi ai fori previsti sul corpo pompa. Il liquido pompato dovrà essere pulito ed esente da sostanze abrasive; per garantire il corretto raffreddamento del motore immerso l'acqua non dovrà superare la temperatura di 40 °C.
Le prestazioni
Le pompe della serie SK uniscono i vantaggi delle pompe sommerse alle interessanti prestazioni delle pompe periferiche.
Garantiscono infatti:
- elevata prevalenza in rapporto alle potenze richieste; ciò consente di utilizzare tali pompe anche in pozzi profondi garantendo comunque una adeguata prevalenza in mandata;
- curve di funzionamento stabili.

Tolleranza delle curve secondo ISO 9066.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo pompa: lega inox (4SK)
- Girante: in lega di ottone del tipo a palette periferiche radiali
- Albero motore: acciaio inossidabile
- Protezione: IP 68
- Quadro di comando: con condensatore e salvamotore termico
- Cavo di alimentazione: di tipo sommergibile in PVC "HO5-VVF", resistente all'olio dotazione di serie 10 m. con connettore smontabile
- Esecuzione a norme di sicurezza: secondo EN60 335-1 (IEC 335-1, CEI 61-150), IE C34-1

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La presente proposta deve intendersi contratto di vendita ad ogni effetto di legge e si intende tacitamente accettata al momento in cui l'acquirente riceve la prima consegna della merce ordinata.

1 · PREZZI I prezzi di vendita devono intendersi quelli in vigore al momento della consegna della merce, non comprensivi di IVA e potenzialmente soggetti a variazione ad insindacabile giudizio della Stelbi. Ciò in dipendenza delle variazioni del mercato con riferimento ai costi di produzione.

2 · ORDINI Vengono presi in considerazione ordini per un importo imponibile minimo di € 250,00. L'ordine sarà tacitamente accettato salvo diversa comunicazione scritta della Stelbi. Eventuali ritardi nella consegna o il sopraggiungere di situazioni impreviste che blocchino la disponibilità del materiale consentirà la possibilità di recesso del contratto da parte della Casa senza onere a suo carico.
È tassativo rispettare le quantità per confezione.

3 · PAGAMENTI I pagamenti saranno specificamente indicati nelle offerte e nelle copie commissioni. La mancata osservanza dei termini stabiliti contrattualmente comporterà l'applicazione degli interessi di mora. Il mancato rispetto del pagamento di una rata (per pagamenti dilazionati) comporterà la perdita del beneficio del termine, mentre nei contratti di fornitura darà luogo alla automatica sospensione senza alcun preavviso della fornitura in corso. Tutti i prodotti si intendono venduti con riserva di proprietà e divengono di proprietà del compratore solo all'integrale pagamento del prezzo. L'accettazione di cambiali o altri titoli di credito avviene esclusivamente "pro solvendo".

4 · GARANZIE Tutti gli articoli commercializzati dalla Stelbi hanno la garanzia del venditore per difetti di fabbrica. Se l'acquirente non soddisfatto denuncierà i vizi entro 8 giorni avrà diritto alla sostituzione dell'articolo difettoso.

5 · RECLAMI I reclami, ovvero i difetti riscontrabili sul materiale da noi commercializzato dovranno essere inoltrati nel termine di 8 giorni dalla data della bolla di consegna del trasportatore per usufruire del trattamento di cui al precedente punto 4.

6 · RESI La restituzione degli articoli della Stelbi sarà effettuata dietro autorizzazione firmata di un incaricato della Casa; sarà in ogni caso da intendersi come reso in porto franco.

7 · SPEDIZIONI I costi per i trasporti della merce ordinata sono interamente a carico dell'acquirente e la stessa si intende compravenduta franco fabbrica dal venditore. Il materiale viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente che incarica, con la sottoscrizione del presente atto, salvo disposizioni contrarie, la venditrice di negoziare, per suo conto ed in piena autonomia, i trasporti e gli altri servizi accessori e le modalità della loro realizzazione, ivi compresa la stipulazione di un contratto di assicurazione relativo alla merce trasportata. In questa ipotesi le spese relative al trasporto, agli altri servizi accessori ed all'assicurazione verranno addebitate all'acquirente separatamente in misura percentuale del valore della fornitura. Sarà cura dell'acquirente, all'atto del ricevimento della merce, di controllare la quantità ed eventuali difetti da segnalarsi immediatamente al trasportatore o firmando la bolla di consegna con riserva evidenziando il difetto riscontrato. La mancata osservanza di quanto sopra solleverà la Stelbi da responsabilità per ammanchi o difetti o quant'altro in dipendenza del trasporto salvo quanto sopra evidenziato ai punti 4 e 5.

8 · CONTROVERSIE Per qualsiasi controversia si ritiene competente in esclusiva il Foro di Treviso.

graphic
creativeblend.it

print
Litocenter srl

STELBI S.p.A.

Via A. Belluci, 16
31010 Farra di Soligo (TV) | Italia
T. +39 0438 906111
F. +39 0438 841705

www.stelbi.com
info@stelbi.com

15|16

www.stelbi.com